sogno

CERAMICA EURO

sogno

30x90 cm 12”x36” **8 mm**

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE
RECTIFIED



BIANCO

BEIGE

GRIGIO

CERAMICA EURO



SOGNO BIANCO 30x90 cm 12”x36” **I** STRUTTURA BIANCO 30x90 cm 12”x36” **I** DECORO BEIGE 30x90 cm 12”x36” **// PARQUET** NOCE 20x120 cm 8”x48”

STRUTTURA
BIANCO

SOGNO STRUTTURA BIANCO 30x90 cm 12”x36” **I** DECORO BEIGE 30x90 cm 12”x36”





SOGNO BIANCO 30x90 cm 12”x36” **I** GRIGIO 30x90 cm 12”x36” **I** DECORO GRIGIO 30x90 cm 12”x36” **// E. STONE** PIOMBO 60x120 cm 24”x48”

DECORO
GRIGIO



SOGNO BEIGE 30x90 cm 12"x36" **I** STRUTTURA BEIGE 30x90 cm 12"x36"



STRUTTURA BEIGE

SOGNO

30x90 cm 12”x36” **8 mm**

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN TILE
RETTIFICATO . RECTIFIED





GRIGIO 30×90 12"x36" Rectified
8000039
5x 112 MQ


BIANCO 30×90 12"x36" Rectified
8000036
5x 112 MQ



STRUTTURA BIANCO 30×90 12"x36" Rectified
8000041
5x 112 MQ



BEIGE 30×90 12"x36" Rectified
8000035
5x 112 MQ

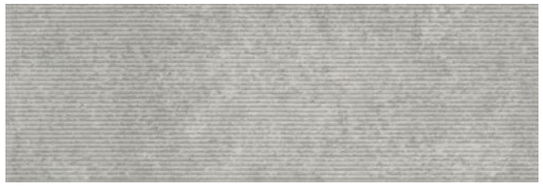

STRUTTURA GRIGIO 30×90 12"x36" Rectified
8000042
5x 112 MQ



STRUTTURA BEIGE 30×90 12"x36" Rectified
8000040
5x 112 MQ



DECORO GRIGIO 30×90 12"x36" Rectified
8000038
(2 Soggetti/graphic subjects)
5x 112 MQ * MIX



DECORO BEIGE 30×90 12"x36" Rectified
8000037
(2 Soggetti/graphic subjects)
5x 112 MQ * MIX

* MIX **I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale** . Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere una tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

SOGNO	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
30×90 12"x36" Rectified R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30×90 12"x36" Rectified Struttura R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30×90 12"x36" Rectified Decoro R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference **EN 14411 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	**Norma** Norm	SOGNO
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**CONFORME** IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		**CONFORME** IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	**DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE** FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10^{-6}/°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	**RESISTENTE** RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RESISTENTE** RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**INGELIVO** FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	**MINIMO CLASSE B** MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**MINIMO CLASSE 3** MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	$A1_{FL}$/A1



CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it